EBLF Bocchette lineari a barre orizzontali fisse senza cornice



Descrizione

Bocchette a barre orizzontali fisse con deflessione 0° o 15°, profili in alluminio.

Caratteristiche

Materiale: alluminio.
Finitura: anodizzato naturale.
Installazione: fissaggio con staffe.

Impiego

Per impianti di condizionamento e ventilazione, per fan-coil, sia in mandata che in ripresa.

Installazione

Su pareti leggere in cartongesso e in legno con spessore 12,5 mm.
Su pareti in muratura;

Modelli


EBLF20/0: con cornice e barre fisse frontali con deflessione 0°;
EBLF20/15: con cornice e barre fisse frontali con deflessione 15°;

Accessori

- SC serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto;

A richiesta

Verniciatura colore bianco RAL9016 o altri colori RAL a scelta.

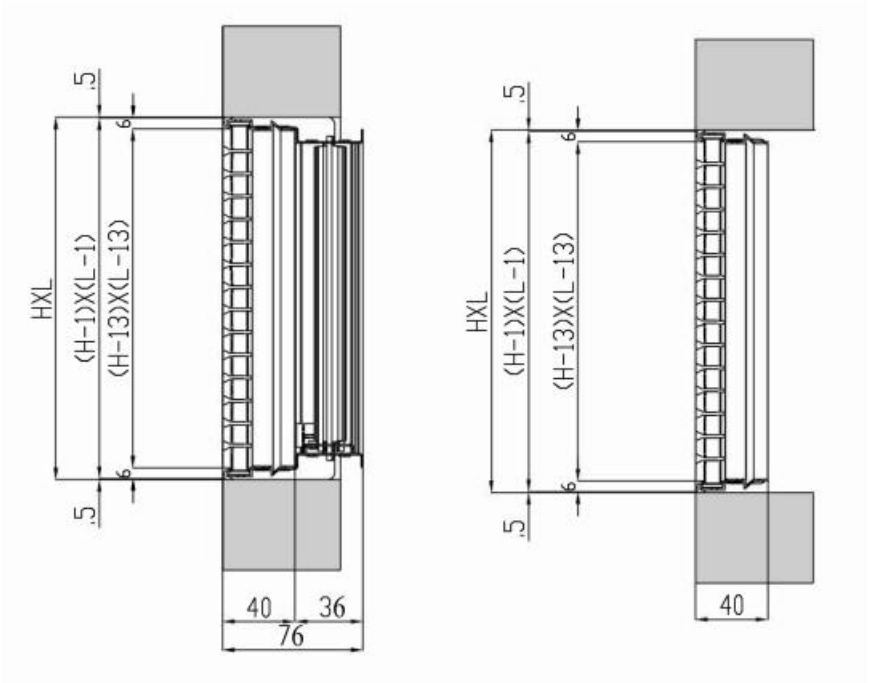

Dati di funzionamento


Vk: velocità efficace (m/s)
m^3/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
L1 (m): lancio riferito ad una velocità terminale Vt= 0,25 m/s montati in prossimità del soffitto (con altezza dal pavimento non superiore ai 3 m); per distanze superiori correggere il lancio moltiplicandolo x 0,7
dB(A): indice di rumorosità

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

dimensioni LxH	sezione efficace	Vk 2 m/s		Vk 3 m/s		Vk 4 m/s	
	m^2	m^3/h	L1	m^3/h	L1	m^3/h	L1
400x75	0,015	108	2,4	160	3,6	213	4,8
500x75	0,019	197	2,5	201	3,8	268	5,1
600x75	0,022	158	2,6	243	3,9	323	5,2
800x75	0,030	216	2,8	326	4,2	434	5,6
1000x75	0,038	274	2,9	408	4,4	545	5,8
1200x75	0,046	331	3	497	4,5	662	6
400x100	0,020	144	2,6	216	3,8	292	5,1
500x100	0,026	230	3,3	276	4,1	367	5,4
600x100	0,031	281	3,5	332	4,2	443	5,6
800x100	0,041	374	3,8	446	4,4	595	5,9
1000x100	0,052	475	3,9	560	4,7	746	6,2
1200x100	0,062	590	2,6	670	4,8	893	6,4
400x125	0,026	187	2,7	278	4,1	370	5,4
500x125	0,032	230	2,8	350	4,2	467	5,6
600x125	0,039	281	2,9	422	4,4	563	5,9
800x125	0,052	374	3,1	566	4,7	755	6,2
1000x125	0,066	475	3,3	711	4,9	947	6,5
1200x125	0,082	590	3,4	886	5,1	1149	6,9
400x150	0,031	223	2,8	337	4,2	449	5,6
500x150	0,039	281	2,9	424	4,4	566	5,9
600x150	0,047	338	3	512	4,6	682	6,1
800x150	0,064	461	3,2	687	4,9	916	6,5
1000x150	0,080	576	3,4	862	5,1	1149	6,8
1200x150	0,096	691	3,5	1037	5,2	1382	7
400x200	0,042	302	3	455	4,5	607	6
500x200	0,053	380	3,1	573	4,7	764	6,2
600x200	0,064	461	3,2	691	4,9	922	6,5
800x200	0,086	619	3,4	927	5,2	1237	6,9
1000x200	0,108	778	3,6	1164	5,4	1552	7,2
1200x200	0,130	936	3,7	1404	5,6	1872	7,4
400x300	0,064	461	3,2	691	4,9	922	6,3
500x300	0,081	583	3,3	875	5,1	1166	6,6
600x300	0,097	698	3,5	1050	5,3	1400	7
800x300	0,130	936	3,7	1409	5,6	1879	7,5
1000x300	0,164	1181	3,9	1768	5,9	2357	7,8
1200x300	0,198	1426	4,1	2138	6,2	2851	8,3
400x400	0,084	603	3,4	904	5,1	1205	6,9
500x400	0,105	753	3,6	1130	5,4	1507	7,2
600x400	0,126	904	3,7	1356	5,6	1808	7,4
800x400	0,167	1205	3,9	1808	5,9	2411	7,9
1000x400	0,209	1507	4,1	2260	6,2	3013	8,2
1200x400	0,251	1808	7,1	2712	6,4	3616	8,5
Pa		3		7		12	
dB(A)		15/20		28/32		38 / 42	


EBLF 20/0° EBLF 20/15° dimensioni con e senza serranda su muratura

Per l'installazione sono necessari il kit di fissaggio composto da 4 staffe, fornito con l'articolo.
N.B. per l'installazione su parete in muratura non sono disponibili le altezze 75mm,100 mm.

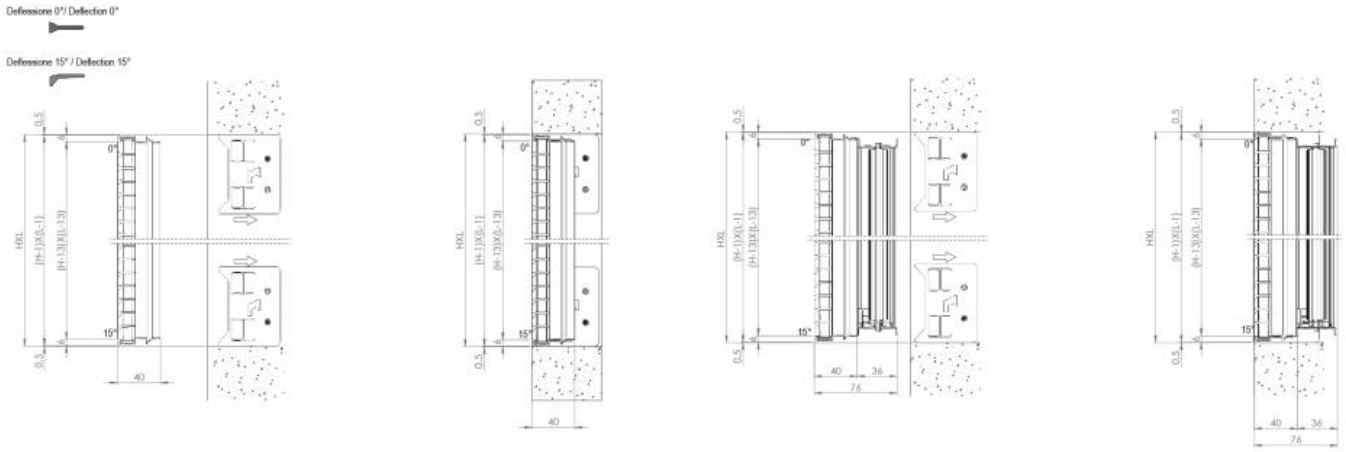

EBLF 20/0° EBLF 20/15° dimensioni con e senza serranda su cartongesso

Per l'installazione sono necessari il kit di fissaggio composto da 4 staffe, non fornito con l'articolo.

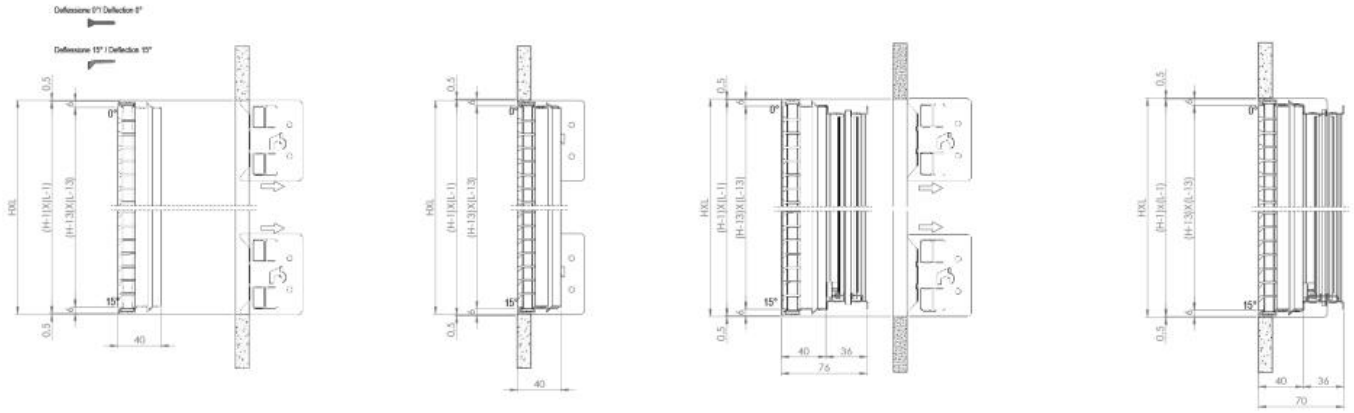

SC serranda di taratura

Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto.

Dimensioni massime L x H per costruzione in unico pezzo 1000 mm x 600 mm.



Listino prezzi EBLF

dimensioni LxH	EBLF 20/0°	EBLF 20/15°	SC serranda di taratura
	euro	euro	euro
400x75	⌄	⌄	⌄
500x75	⌄	⌄	⌄
600x75	⌄	⌄	⌄
800x75	⌄	⌄	⌄
1000x75	⌄	⌄	⌄
1200x75	⌄	⌄	⌄
400x100	⌄	⌄	⌄
500x100	⌄	⌄	⌄
600x100	⌄	⌄	⌄
800x100	⌄	⌄	⌄
1000x100	⌄	⌄	⌄
1200x100	⌄	⌄	⌄
400x125	⌄	⌄	⌄
500x125	⌄	⌄	⌄
600x125	⌄	⌄	⌄
800x125	⌄	⌄	⌄
1000x125	⌄	⌄	⌄
1200x125	⌄	⌄	⌄
400x150	⌄	⌄	⌄
500x150	⌄	⌄	⌄
600x150	⌄	⌄	⌄
800x150	⌄	⌄	⌄
1000x150	⌄	⌄	⌄
1200x150	⌄	⌄	⌄
400x200	⌄	⌄	⌄
500x200	⌄	⌄	⌄
600x200	⌄	⌄	⌄
800x200	⌄	⌄	⌄
1000x200	⌄	⌄	⌄
1200x200	⌄	⌄	⌄
400x300	⌄	⌄	⌄
500x300	⌄	⌄	⌄
600x300	⌄	⌄	⌄
800x300	⌄	⌄	⌄
1000x300	⌄	⌄	⌄
1200x300	⌄	⌄	⌄
400x400	⌄	⌄	⌄
500x400	⌄	⌄	⌄
600x400	⌄	⌄	⌄
800x400	⌄	⌄	⌄
1000x400	⌄	⌄	⌄
1200x400	⌄	⌄	⌄

Listino prezzi EBLF verniciate bianco RAL 9016

dimensioni LxH	EBLFB 20/0°	EBLFB 20/15°	SC serranda di taratura
	euro	euro	euro
400x75	⌄	⌄	⌄
500x75	⌄	⌄	⌄
600x75	⌄	⌄	⌄
800x75	⌄	⌄	⌄
1000x75	⌄	⌄	⌄
1200x75	⌄	⌄	⌄
400x100	⌄	⌄	⌄
500x100	⌄	⌄	⌄
600x100	⌄	⌄	⌄
800x100	⌄	⌄	⌄
1000x100	⌄	⌄	⌄
1200x100	⌄	⌄	⌄
400x125	⌄	⌄	⌄
500x125	⌄	⌄	⌄
600x125	⌄	⌄	⌄
800x125	⌄	⌄	⌄
1000x125	⌄	⌄	⌄
1200x125	⌄	⌄	⌄
400x150	⌄	⌄	⌄
500x150	⌄	⌄	⌄
600x150	⌄	⌄	⌄
800x150	⌄	⌄	⌄
1000x150	⌄	⌄	⌄
1200x150	⌄	⌄	⌄
400x200	⌄	⌄	⌄
500x200	⌄	⌄	⌄
600x200	⌄	⌄	⌄
800x200	⌄	⌄	⌄
1000x200	⌄	⌄	⌄
1200x200	⌄	⌄	⌄
400x300	⌄	⌄	⌄
500x300	⌄	⌄	⌄
600x300	⌄	⌄	⌄
800x300	⌄	⌄	⌄
1000x300	⌄	⌄	⌄
1200x300	⌄	⌄	⌄
400x400	⌄	⌄	⌄
500x400	⌄	⌄	⌄
600x400	⌄	⌄	⌄
800x400	⌄	⌄	⌄
1000x400	⌄	⌄	⌄
1200x400	⌄	⌄	⌄

Ricambio kit di fissaggio

Per l'installazione è necessario il kit di fissaggio composto da 4 staffe.

Descrizione	Euro
Kit di fissaggio	