


EDE1 - EDE1R Diffusori a getto elicoidale regolabile

Diffusori a getto elicoidale ad alta induzione con deflettori a profilo aerodinamico regolabili.

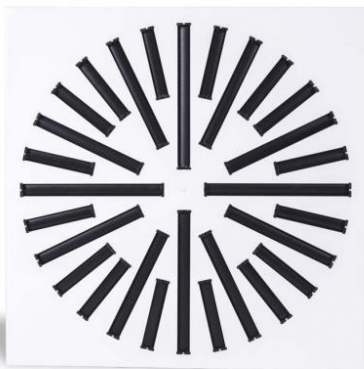

Descrizione

EDE1 - Diffusori a getto elicoidale regolabile ad alta induzione su pannello quadro.

EDE1R - Diffusori a getto elicoidale regolabile ad alta induzione su pannello circolare.


Caratteristiche

Materiale: acciaio zincato.

Finitura:

- pannello verniciato bianco RAL 9016;
- deflettori in ABS nero.

Installazione su plenum con viti laterali non apparenti o con ponte interno al plenum e foro centrale sul diffusore (vite e tappino per installazione con ponte di fissaggio compresi nella fornitura del diffusore).

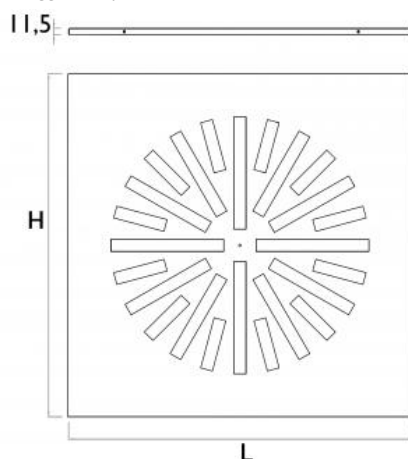

Impiego

Diffusori ad effetto elicoidale, ideati ad essere installati in ambienti di altezza compresa tra 2,5 e 4 m sia in riscaldamento che in condizionamento.

Accessori

- EPZ-EDE plenum zincato con serranda e ponte di fissaggio;
- EPZ-EDE-EQ plenum zincato con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore;
- EPI-EDE plenum isolato con serranda e ponte di fissaggio;
- EPI-EDE-EQ plenum isolato con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore.

Esecuzioni speciali

Colore del pannello a richiesta.

Note

I plenum pronti a magazzino sono isolati, completi di serranda, stacco laterale e kit di fissaggio.

Dimensioni diffusore

modello EDE1	L x H (mm)
300	295x295
400	395x395
500	495x495
600	595x595
625	620x620
800	795x795

Dati di funzionamento

Vk: velocità efficace (m/s)

m³/h: portata


Pa: perdite di carico in Pascal

L(m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s

dB(A): indice di rumorosità

modello	sezione efficace m ²	Vk							numero deflettori
			2	3	4	5	6		
300	0,0081	m ³ /h	60	90	120	145	175	8	
		Pa	5	11	20	32	47		
		L(m)	0,9	1,3	1,7	2,2	2,9		
400	0,0164	m ³ /h	120	175	235	295	355	12	
		Pa	5	11	20	32	47		
		L(m)	1,1	1,6	2,1	2,7	3,3		
500	0,0354	m ³ /h	255	380	510	635	765	24	
		Pa	5	12	21	33	48		
		L(m)	1,6	2,4	3,1	3,9	4,8		
600	0,0506	m ³ /h	365	545	730	910	1090	28	
		Pa	5	12	21	33	48		
		L(m)	1,9	2,8	3,7	4,7	5,6		
625	0,0506	m ³ /h	365	545	730	910	1090	28	
		Pa	5	12	21	33	48		
		L(m)	1,9	2,8	3,7	4,7	5,6		
800	0,0787	m ³ /h	565	850	1135	1415	1700	28	
		Pa	5	12	21	33	48		
		L(m)	2,4	3,6	4,8	5,9	7,2		
Indice di rumorosità		dB(A)	20	25	30	35	40		

Dimensioni plenum

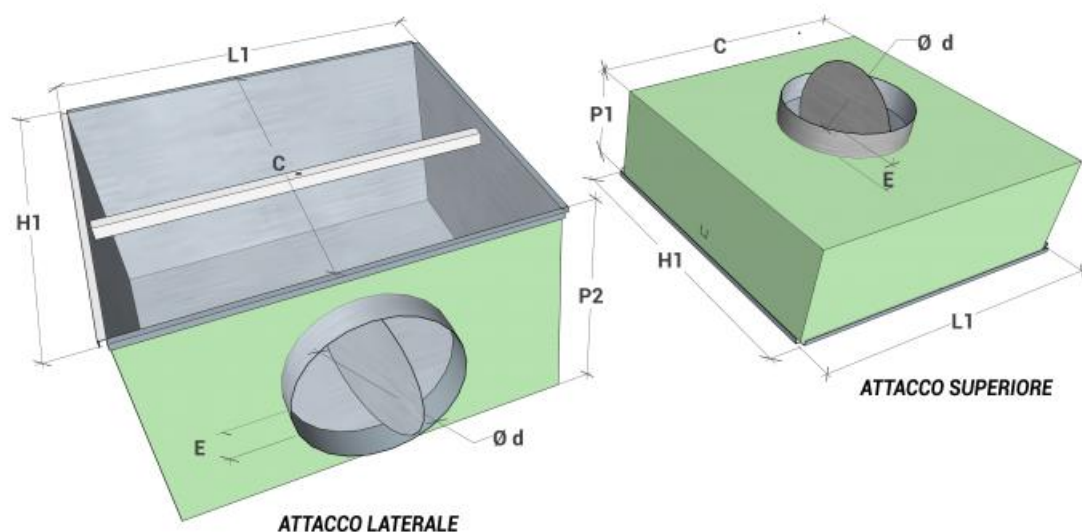

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

modello plenum	Tipologia di diffusore compatibile	Dimensioni esterne L1 x H1	Ø d	P1	P2	C	E
300	EDE1 300	292x292	146	200	250	260	50
	EDE1 300/600						
400	EDE1 400	392x392	198	200	300	360	50
	EDE1 400/600						
500	EDE1 500	492x492	198	200	300	460	50
	EDE1 500/600						
600	EDE1 600	592x592	248	200	350	560	50
	EDE1 300/600						
	EDE1 400/600						
	EDE1 500/600						
625	EDE1 625	617x617	248	200	350	585	50
800	EDE1 800	792x792	298	250	400	760	50

Listino prezzi

modello	300/600	400/600	500/600
EDE1	euro 49,98 v	euro 55,20 v	euro 74,65 v

prezzo EDE1R a richiesta

modello	300	400	500	600	625	800
EDE1	euro 40,41 v	euro 45,62 v	euro 66,48 v	euro 69,68 v	euro a.r. v	euro a.r. v

Listino prezzi plenum con stacco laterale

Per plenum con stacco superiore, quotazione a richiesta

Per plenum EDE1R quotazione a richiesta

Modello	Descrizione	300	400	500	600	625	800
		euro	euro	euro	euro	euro	euro
EPZ-EDE	Plenum zincato con serranda e ponte di fissaggio	a.r. v	a.r. v	a.r. v	a.r. v	a.r. v	a.r. v
EPZ-EDE-EQ	Plenum zincato con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore	a.r. v	a.r. v	a.r. v	a.r. v	a.r. v	a.r. v
EPI-EDE	Plenum zincato ISOLATO con serranda e ponte di fissaggio	a.r. v	a.r. v	a.r. v	a.r. v	a.r. v	a.r. v
EPI-EDE-EQ	Plenum zincato ISOLATO con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore	a.r. v	a.r. v	a.r. v	a.r. v	a.r. v	a.r. v